




Référence	CMU	Pour chaînes dia.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	Poids unitaire
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
CFO6	1.12	6	93	18	47	17	22	38	97	125	7	0.33
CFO7/8	2	7/8	124	24	63	22	30	51	129	166	9	0.78
CFO10	3.2	10	157	33	79	28	36	66	160	208	11	1.5
CFO13	5.4	13	190	44	93	36	46	85	198	256	14	3
CFO16	8.2	16	205	35	95	45	52	88	204	284	24	4.2
CFO18/20	12.8	18/20	235	40	111	53	55	92	228	315	25	7.8
CFO22	15.5	22	265	46	123	66	71	110	258	268	32	9.9
CFO26	21.6	26	305	54	133	65	81	120	277	420	33	13.8
CFO32	32.8	32	327	60	155	84	96	131	333	459	35	24.5

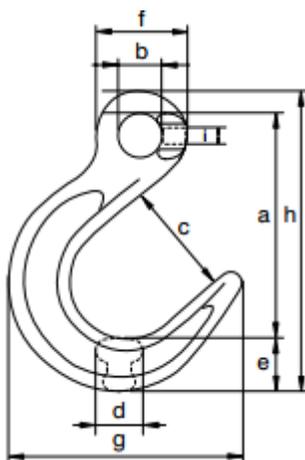

#### CARACTERISTIQUES

- **MATIERES** : Acier allié, classe 80, trempé et revenu
- **COEFFICIENT DE SECURITE** : La charge de rupture = 4 fois la CMU.
- **FINITION** : peinture jaune (J), rouge (R) ou blanche
- **REMARQUE** : Sans méplat dès 8.2t

✓ **Certificat** : Ce produit est livré avec une déclaration de conformité CE.