CARACTERISTIQUES

Le câble **NRHD 24 C** est un câble de levage antigiratoire pour des applications de levage en hauteur tels que les grues à tour, mobiles à chenille, exploitations en mer ou tout dispositif de levage à grande levée.

Ses principales caractéristiques sont la résistance à la fatigue en flexion, un très bon comportement à l'abrasion en enroulement multicouches et un haut degré de flexibilité.

La version compactée améliore son comportement à l'abrasion lors de l'enroulement multicouches.

Composition :

24 torons de 7 fils de 7,2 mm à 22mm de diamètre

24 torons de 17 fils à partir de 24 mm de diamètre

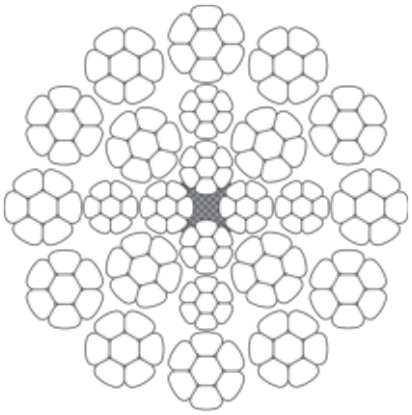

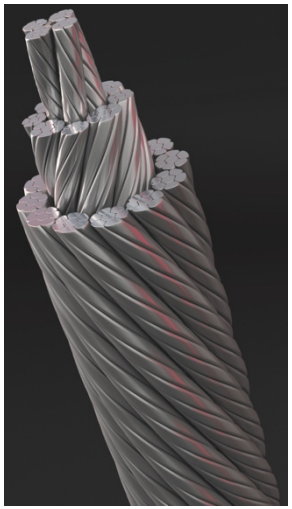

Ø câble	Section	Poids	Charge de rupture minimale
mm	mm	kg/m	2160 N/mm2
8	34,4	0,31	56
9	43,6	0,39	71
10	53,8	0,48	88
11	65,1	0,58	107,4
12	77,5	0,69	127
12,5	84,1	0,75	138
13	91	0,81	147
14	106	0,94	175
15	121,1	1,07	197
16	137,8	1,22	224
18	174,4	1,54	283
19	194,3	1,72	315
20	215,3	1,91	350
21	237,3	2,1	385
22	260,5	2,31	423
24	314,1	2,87	507
25,4	351,9	3,21	568
28	427,6	3,9	690
30	490,8	4,48	792
32	558,5	5,09	901
34	630,5	5,75	1017
36	697,5	6,23	1105
38	777,1	6,94	1231
40	850,9	7,63	1364
42	949,3	8,48	1503
44	1041,9	9,3	1650

Entreprise du Patrimoine Vivant