


Cette chaîne d'arrimage grade 120 est équipée d'un crochet à linguet à une extrémité. Elle surpasse les exigences de la norme EN 12195-3 car elle a une capacité d'arrimage 50% plus élevée que les chaînes d'arrimage en G8 standard. L'ensemble d'arrimage est conçu avec des longueurs standards allant de 3m à 5m.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour soulever ou attacher des charges.

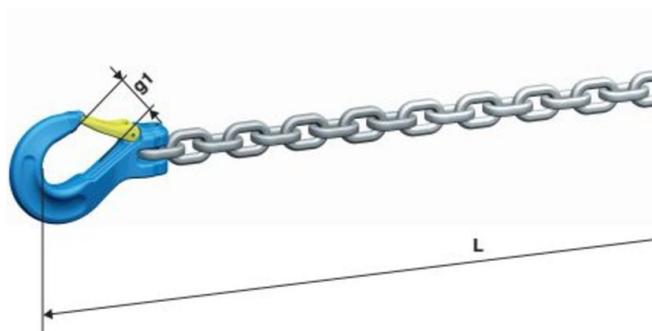

Référence	Capacité d'arrimage [kN]	Ø de la chaîne [mm]	L [mm]	G1 [mm]	Poids [kg/pc.]
ZKWP 8 200-3M	60	8	3000	36	7,05
ZKWP 8 200-4M	60	8	4000	36	9,15
ZKWP 8 200-5M	60	8	5000	36	11,25
ZKWP 10 200-3M	100	10	3000	41	11,82
ZKWP 10 200-4M	100	10	4000	41	15,26
ZKWP 10 200-5M	100	10	5000	41	18,70