


[ANNEAU DE LEVAGE ET D'ARRIMAGE A SOUDER HR]

PLE/N

Référence	CMU [en Kg]	Dimensions [en mm]								Poids [en Kg]
		a	b	c	d	e	f	h	l	
PLE/N 6	1120	36	40	62	11	67	42	26	35	0,31
PLE/N 8	2000	37	42	69	13	73	45	28	37	0,40
PLE/N 10	3150	41	45	78	16,50	80	47	34	40	0,63
PLE/N 13	5300	61	55	99	22	97	53	44	50	1,46
PLE/N 16	8000	63	70	120	25	120	73	48	64	2,30
PLE/N 22	15000	89	97	163	33	163	92	70	90	5,40

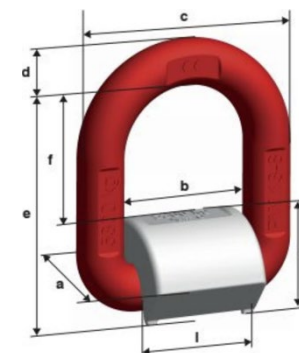

Référence	CMU [en Kg]									
	1 0°	1 90°	2 0°	2 90°	2 0-45°	2 45-60°	3+4 0-45°	3+4 45-60°	2 asymm°	3+4 asymm°
PLE/N 6	1120	1120	2240	2240	1500	1120	2.300	1600	1120	1120
PLE/N 8	2000	2000	4000	4000	2800	2000	4.200	3000	2000	2000
PLE/N 10	3150	3150	6300	6300	4400	3150	6.600	4700	3150	3150
PLE/N 13	5300	5300	10600	10600	7400	5300	11.200	7900	5300	5300
PLE/N 16	8000	8000	16000	16000	11300	8000	16.900	12000	8000	8000
PLE/N 22	15000	15000	30000	30000	21000	15000	31.800	22500	15000	15000

L'anneau de levage et d'arrimage à souder HR, de référence PLE/N de la marque Pewag, est la solution **idéale pour les travaux de soudage sur des machines ou des véhicules** nécessitant des produits spécialisés pour les tractions et l'arrimage. Reconnu comme l'un des **anneaux soudables haute résistance les plus performants**, il s'est imposé comme une référence incontournable dans les environnements industriels.

Ce produit innovant se distingue par son **ressort intégré, qui maintient l'anneau dans la position souhaitée**, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation. Conçu pour être chargé dans toutes les directions, il garantit une performance optimale quelles que soient les exigences de l'application.

L'anneau de référence PLE/N **allie robustesse, fiabilité et polyvalence**, répondant aux besoins des professionnels à la recherche d'un anneau soudable capable de supporter des charges importantes tout en assurant une sécurité maximale.

