
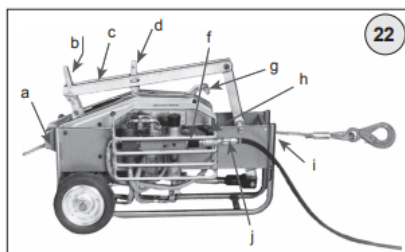



Référence	C.M.U kg	Ø câble mm	Charge de rupture en kg	Poids au mètre de câble en kg	Poids de l'appareil en kg	Dimensions en mm	Pression d'utilisation maximum en atm	Pression de travail en atm	Consommation moyenne en it/min	Course utile du piston en mm	Vérin auto- inversion Ø en mm	T °C de fonctionnement	Niveau sonore en dbA
TU16A	1600	11.5	9 600	0.50 kg	40	970 x 220 x h 400	7	6	550	130	100	-10°C/+50°C	70
TU32A	3200	16.3	19 200	1.06 kg	88	940 x 400 x h 610	7	6	700	200	125	-10°C/+50°C	70

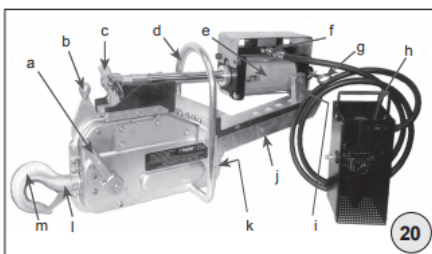

CARACTERISTIQUES

- Treuil motorisé à câble passant.
- Il peut lever, tirer et positionner des charges sur une grande longueur tout en gardant sa capacité de traction.
- Il peut être utilisé dans de multiples configurations.
- Idéal pour les utilisations sur chantiers ou industries avec d'importantes installations d'air comprimé (centrales thermiques, chantiers navals)