


CARACTERISTIQUES

Le tire-câbles tracteur manchonné à simple boucle déportée est idéal pour le tirage et la pose de câbles électriques HTA souterrains isolés, basse tension, branchement, câbles mécaniques, industriels ou instrumentation.

Mais aussi pour la sécurisation et le maintien efficace de flexibles de diamètres importants ou à fortes sollicitations.

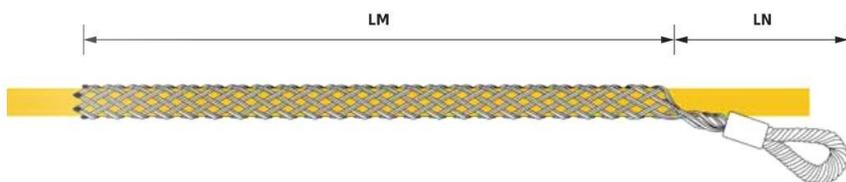

Référence	Diamètre en mm	plage en mm	LM en mm	LN en mm	Diamètre boucle en mm	Rupture Galva daN	Poids en kg
TTSBOM5	5	005 - 008	250	180	3,15	550	0,05
TTSBOM8	8	008 - 015	350	195	3,15	900	0,6
TTSBOM15	15	015 - 025	500	235	6	2000	0,2
TTSBOM20	20	020 - 040	550	225	6	3300	0,3
TTSBOM25	25	025 - 045	600	240	8	3300	0,35
TTSBOM45	45	045 - 060	650	270	9	3300	0,71
TTSBOM60	60	060 - 080	700	270	9	6100	0,9
TTSBOM80	80	080 - 100	900	300	9	6100	1
TTSBOM100	100	100 - 140	1000	350	10	10000	2,06
TTSBOM140	140	140 - 190	1200	400	10	10000	2,5
TTSBOM190	190	190 - 240	2000	500	10	10000	3,8