


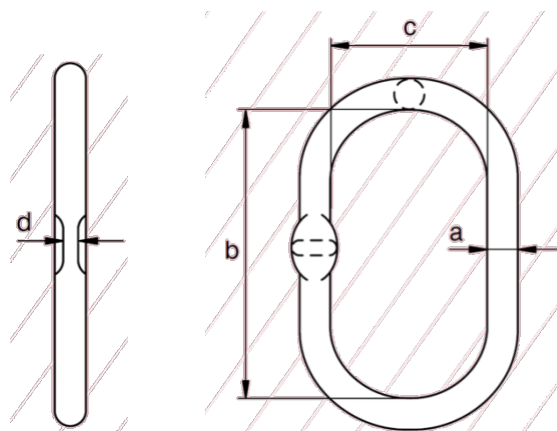

Référence	CMU	Diamètre chaîne 1 brin	Diamètre chaîne 2 brins		Dia a	Longueur intérieure b	Largeur intérieure c	Epaisseur d	Poids
			$\beta \leq 45^\circ$	$\beta \leq 60^\circ$					
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
MS13	1.6	6/7	6	6/7	13	115	60	7	0.31
MS16	3.2	8	7/8	8	16	120	70	7	0.56
MS18	4.5	10	10	10	18	135	75	9	0.8
MS20	6.2	13	-	13	20	150	90	11	1.11
MS22	8.2	16	13	16	22	170	90	13	1.36
MS25	10.6	18	-	18	25	190	103	13	1.96
MS28	12.8	20	16	19	28	209	120	17	2.92
MS30	15.5	20/22	18	20/22	30	235	125	17	3.4
MS36	20	-	19/20	-	36	270	145	21	6.1
MS38	25	26	22	26	38	250	150	21	6.8
MS45	37	32	26	32	45	300	200	21	11.7
MS50	50	-	32	-	50	380	200	-	14.8
MS55	63	-	-	-	55	360	200	-	20
MS70	100	-	-	-	70	500	250	-	39
MS80	125	-	-	-	80	503	280	-	52

CARACTERISTIQUES

- **MATIERE** : Acier allié, classe 80, trempé et revenu
- **COEFFICIENT DE SECURITE** : 4 fois la C.M.U. = charge de rupture minimale
- **FINITION** : peinture jaune (J), rouge (R) ou blanche
- **REMARQUE** : sans méplat dès 50t

✓ **Certificat** : Ce produit est livré avec une déclaration de conformité CE.