
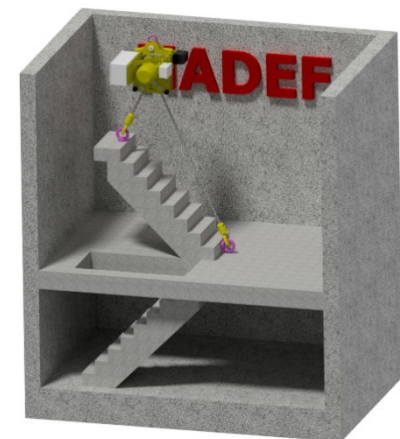
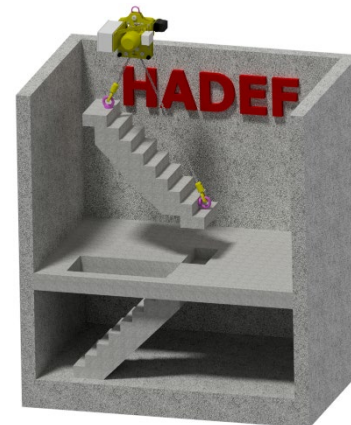
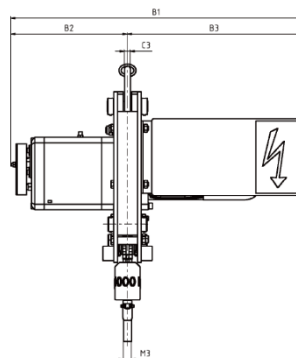


- Connecteur pour raccordement au réseau électrique et boîtier de commande
- Commande basse tension 48V
- Relais d'inversion de phases
- Sonde thermique pour moteur de levage
- Compteur horaire
- Limiteur de charge à friction et électrique (AK 4-8)
- Limiteur de charge électrique (AT 9-10)
- Limiteur de course pour arrêt haut et bas
- Peinture HADEF C2 – couleur RAL 1006
- Indice de protection IP55, IP 66 optionnellement

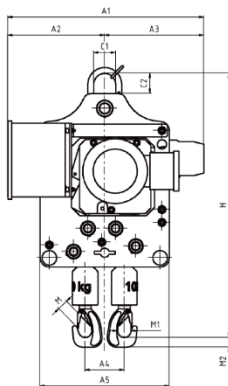

Type	Symétrique		Asymétrique		Œillet de suspension	Vitesse d'ajustement	Dimension de la chaîne	Chaîne disponible par brin	Longueur totale de la chaîne	Poids	
	0°	Max 45°	0°	Max. 45°							+1m levée
	kg	kg	kg	kg	mm	m/min	mm	m	m	kg	kg
AT 4	500 (250/250)	500 (250/250)	500 (10/490)	500 (150/350)	13x60x110	9,4/2,6	5 x 15	2	4,4	105	1,2
AT 6	1000 (500/500)	1000 (500/500)	1000 (10/990)	1000 (300/700)	16x60x110	8,0/2,0	7 x 21	2	4,5	205	2,2
AT 8	2000 (1000/1000)	2000 (1000/1000)	2000 (10/1990)	2000 (600/400)	18x75x135	10,0/2,5	11,3 x 31	3	6,9	330	5,8
AT 9	5000 (2500/2500)	5000 (2500/2500)	5000 (10/4990)	5000 (1500/3500)	22x90x160	5,4/1,35	16 x 45	3	7,3	425	11,4
AT 10	10000 (5000/5000)	10000 (5000/5000)	10000 (10/9990)	10000 (3000/7000)	36x140x260	5,8/1,4	23,5 x 66	5	11,8	1020	24,4

Type	Œillet de suspension	Dimensions principales en mm															
	mm	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	C1	C2	C3	M	M1	M2	M3	H
AT 4	13x60x110	524	309	215	80	265	593	279	314	60	60	13	22	30	18	17	609
AT6	16x60x110	531	262	269	106	350	797	319	479	60	55	16	29	36	26	22	716
AT 8	18x75x135	524	237	287	152	400	843	357	486	75	78	18	32	50	40	38	829
AT 9	22x90x160	600	288	312	156	460	818	287	531	90	98	22	32	50	40	38	1084
AT 10	36x140x260	700	350	350	214	700	1176	424	752	140	185	36	40	63	58	53	1679