
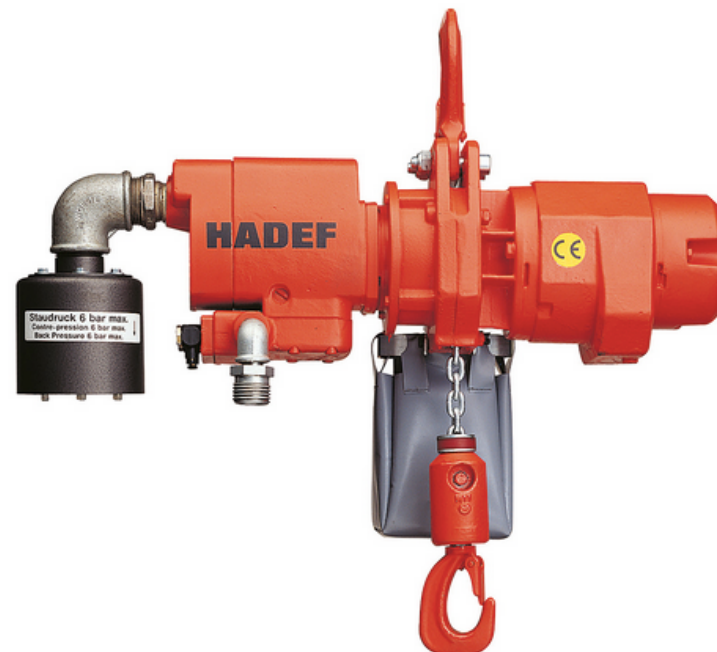


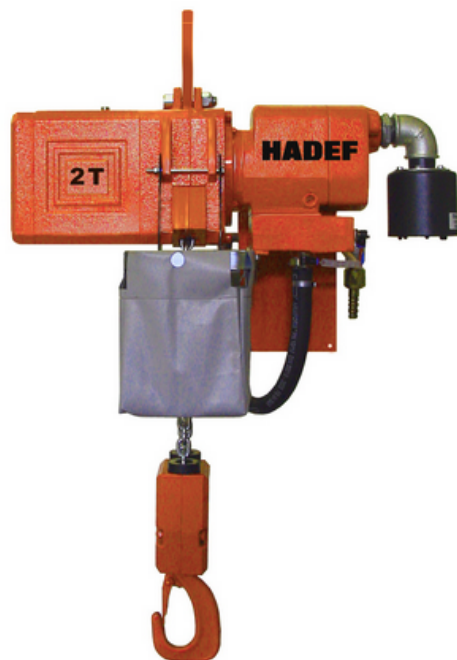


- Construction compacte
- A pousser
- Protection de l'appareil par accouplement à friction (AP4-AP8), par coupure d'air (AP9)
- Commande indirecte
- Chaîne zinguée de haute qualité conforme à la norme EN 818-7-T
- Fabrication Allemande


Référence	CMU	Brins de chaîne	Chaîne de charge	Vitesse de levage/descente	Puissance	FEM 9.511 ISO 4301	consom- mation d'air 100%charge/Levée	alimentation principale en air	Poids 3m	Poids +1m de levée
	Kg		mm	m/min	Kw	Kw	m3/min		Kg	Kg
AP 405	500	1	5x15	8,5/ 22	0,75	2m/M5	1,9	R 1/2"	65	0,6
AP 410	1000	2	5x15	4,2/ 11,0	0,75	2m/M5	2	R 1/2"	75	1
AP 610	1000	1	7x21	8,0/ 15,0	1,5	2m/M5	2,8	R 3/4"	103	1,3
AP 716	1600	1	9x27	7,0/ 16,0	2,5	2m/M5	3,2	R 1"	128	2,1
AP 620	2000	2	7x21	4,0/ 7,5	1,5	2m/M5	2,8	R 3/4"	107	2,5
AP 820	2500	1	11,3x31	3,0/ 6,0	2,5	2m/M5	3,3	R 1"	125	-
AP 732	3200	2	9x27	3,5/ 8,0	2,5	2m/M5	3,2	R 1"	135	3,9
AP 850	5000	2	11,3x31	1,5/ 3,0	2,5	2m/M5	3,3	R 1"	230	-
AP 905	5000	1	16x45	1,8/ 3,0	2,5	2m/M5	3,9	R 1"	280	6
AP 906	6300	1	16x45	1,8/ 3,0	2,5	1Bm/M3	3,9	R 1"	280	6
AP 910	10000	2	16x45	0,9/ 1,4	2,5	2m/M5	3,8	R 1"	370	11,7
AP 912	12000	2	16x45	0,9/ 1,4	2,5	1Bm/M3	3,8	R 1"	370	11,7
AP 915	15000	3	16x45	0,6/ 0,9	2,5	2m/M5	4,1	R 1"	450	17,4
AP 920	20000	4	16x45	0,5/ 0,7	2,5	2m/M5	4,2	R 1"	565	23,1
AP 925	25000	5	16x45	0,4/ 0,5	2,5	2m/M5	4,2	R 1"	605	28,8
AP 930	30000	6	16x45	0,3/ 0,5	2,5	2m/M5	4,3	R 1"	850	-

Modell	Kettenstränge	B Flanschbreite von - bis bei Lastbolzengröße flange width from - to for load bar size largeur de fer de - à pour traverse taille		Hauptmaße in mm main dimensions in mm dimensions principales en mm											
Model	chain falls														
Modèle	brins de chaîne														
	Anzahl no Nbr.	1 N mm	2 N mm	A1	A2	B3	B4	B5 (1N)	B5 (2N)	C1	C2	C3	D1	D2	H1
AP 405	1	50-135	136-220	287	142	272	31	122	166	450	83	25	65	135	393
AP 410	2														453
AP 610	1	66-185	186-310	350	172	281	40	169	230	590	107	31	85	135	510
AP 716	1	74-196	197-310	428	209	284	46	181	240	610	150	32	120	135	625
AP 620	2	66-185	186-310	350	172	281	40	169	230	590	107	31	85	135	610
AP 820	1	74-196	197-310	428	209	284	40	169	230	640	150	32	120	135	600
AP 732	2	74-196	197-310	428	209	284	46	181	240	640	150	32	120	135	710
AP 832	2	74-196	197-310	428	209	284	46	181	240	640	150	32	120	135	690
AP 850	2	74-192	193-310	492	223	278	53	188	190	650	150	38	120	195	710
AP 905	1	119-215	216-312	650	253	248	62	229	276	940	185	42	150	270	721
AP 906															
AP 910	2	119-215	216-312	650	253	248	62	229	276	940	185	42	150	270	940
AP 912															
AP 915	3	160-310	-	975	380	288	103	290	---	990	272	43	250	365	1090
AP 920	4	160-310	-	975	380	288	103	290	---	990	272	43	250	365	1145
AP 925	5	160-310	-	1100	432	178	102	290	---	1040	341	43	300	440	1230
AP 930	6	160-310	-	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

(1) auf Anfrage/ on request/ sur demande

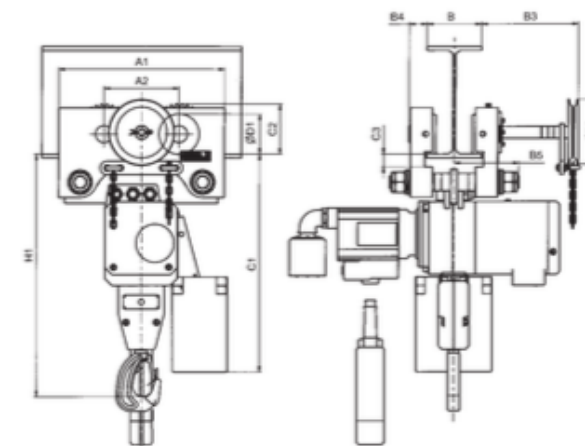

AP 4 - AP 8

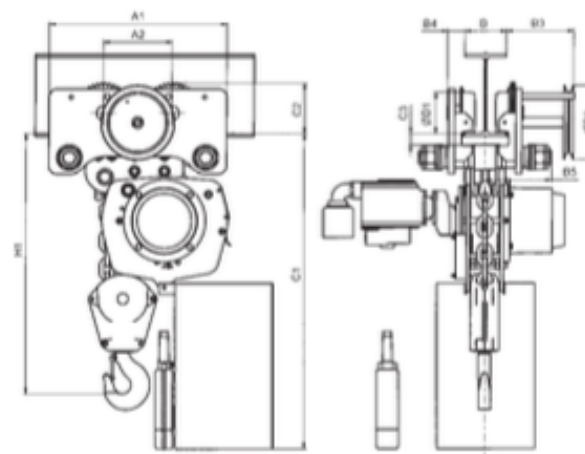

AP 9



Entreprise
du Patrimoine
Vivant

