


Référence	Diamètre du câble [en mm]	Charge de rupture minimale 1770 N/MM ²		Charge de rupture minimale 1960 N/MM ²		Poids /100 m [en Kg]
		[en Kg]	[en kN]	[en Kg]	[en kN]	
CAG06 6x25 AT CD	6	2140	21	2380	23,3	12,9
CAG07 6x25 AT CD	7	2920	28,6	3230	31,7	17,6
CAG08 6x25 AT CD	8	3810	37,4	4220	41,4	23
CAG09 6x25 AT CD	9	4820	47,3	5340	52,4	29,1
CAG10 6x25 AT CD	10	5960	58,4	6600	64,7	35,9
CAG11 6x25 AT CD	11	7210	70,7	7990	78,3	43,3
CAG12 6x25 AT CD	12	8580	84,1	9500	93,1	51,7
CAG13 6x25 AT CD	13	10100	98,7	11100	109	60,7
CAG14 6x25 AT CD	14	11600	114	13000	127	70,4
CAG16 6x25 AT CD	16	15300	150	16900	166	91,9
CAG18 6x25 AT CD	18	19300	189	21400	210	116
CAG19 6x25 AT CD	19	21500	211	23800	233	130
CAG20 6x25 AT CD	20	23900	234	26400	259	144
CAG22 6x25 AT CD	22	28900	283	31900	313	174
CAG24 6x25 AT CD	24	34300	336	38000	373	207
CAG26 6x25 AT CD	26	40300	395	44600	437	243
CAG28 6x25 AT CD	28	46700	458	51700	507	281
CAG32 6x25 AT CD	32	61000	598	67500	662	368
CAG36 6x25 AT CD	36	77200	757	85500	838	465
CAG38 6x25 AT CD	38	86000	843	95300	934	518
CAG40 6x25 AT CD	40	95400	935	106000	1040	574

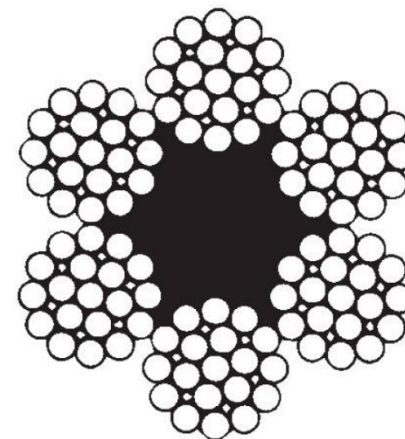

Le **câble standard 6x25** est un câble de levage **multi-applications à âme textile**. Le câble que nous vous proposons est composé de 6 torons de 25 fils chacun.

Le câble 6x25 possède un **grade 1770 N/mm² ou 1960 N/mm²**. Concernant l'application, ce type de câble est idéal pour **la petite mécanique, les scapers, les bulldozers, les skips, les treuils, les forestiers et les gravières**.

Le produit est livré avec une **déclaration de conformité CE**.