


Référence	Diamètre du câble [en mm]	Charge de rupture minimale 1960 n/mm ²		Poids / M [en Kg]
		[en kN]	[en T]	
CHP10 X53 AM	10	88,4	8,97	47
CHP11 X53 AM	11	107	10,83	57
CHP12 X53 AM	12	128	12,92	68
CHP13 X53 AM	13	150	15,19	80
CHP14 X53 AM	14	173	17,59	92
CHP15 X53 AM	15	199	20,22	106
CHP16 X53 AM	16	226	22,99	121
CHP17 X53 AM	17	255	25,98	136
CHP18 X53 AM	18	286	29,11	153
CHP19 X53 AM	19	319	32,47	170
CHP20 X53 AM	20	354	35,96	189
CHP21 X53 AM	21	389	39,68	208
CHP22 X53 AM	22	428	43,58	228
CHP23 X53 AM	23	468	47,57	250
CHP24 X53 AM	24	509	51,83	272
CHP25 X53 AM	25	552	56,28	295
CHP26 X53 AM	26	597	60,86	319
CHP27 X53 AM	27	643	65,62	344
CHP28 X53 AM	28	693	70,56	370
CHP29 X53 AM	29	743	75,69	397

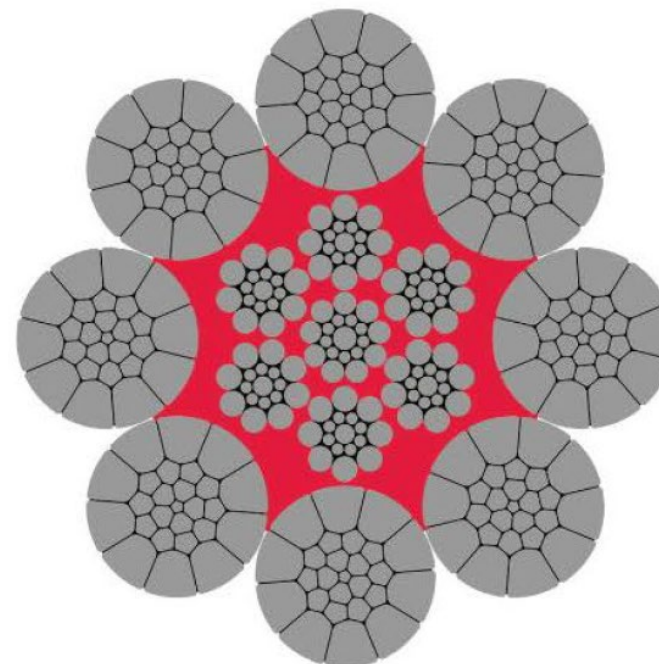

CHP30 X53 AM	30	795	80,99	425
CHP31 X53 AM	31	855	87,16	457
CHP32 X53 AM	32	911	92,87	487
CHP33 X53 AM	33	969	98,82	518
CHP34 X53 AM	34	1030	104,89	549
CHP35 X53 AM	35	1090	111,11	582
CHP36 X53 AM	36	1153	117,55	616
CHP37 X53 AM	37	1221	124,35	651
CHP38 X53 AM	38	1298	132,34	686
CHP39 X53 AM	39	1353	138	723
CHP40 X53 AM	40	1424	145,21	761
CHP41X53 AM	41	1496	152,26	799
CHP42 X53 AM	42	1574	160,36	838
CHP43 X53 AM	43	1645	167,75	879
CHP44 X53 AM	44	1723	175,64	920
CHP45 X53 AM	45	1788	182,4	955
CHP46 X53 AM	46	1883	192	1006
CHP47 X53 AM	47	1951	199	1042
CHP48 X53 AM	48	2050	209	1095
CHP49 X53 AM	49	2121	216,28	1133
CHP50 X53 AM	50	2244	226,89	1188

Le **câble de levage** de référence X53 de la marque Diepa est **un câble haute performance plastifié à âme métallique**. Ce type de câble est **composé de 8 torons**, cette construction est très **flexible** et elle possède **une charge de rupture élevée**. Le câble de levage X53 possède des torons extérieurs **compactés** et il est disponible en câblage croisé avec des composants plastique interne.

Ce câble de levage est idéal pour le **levage d'une charge guidée**, de levage d'une charge non guidée à hauteurs basses avec plusieurs brins (ex : palans électriques), de levage d'une charge avec des câbles à droite et à gauche.

Il possède une **très large gamme d'applications** : câble de levage sur des palans électriques, des grues de coulée, des ponts roulants d'aciérie, des grues mobiles portuaires, des portiques de chargement et déchargement / câble de relevage / câble de treuillage.

Le produit est disponible uniquement **sur devis** et il sera livré avec une **déclaration de conformité CE**. Ce câble existe du diamètre 4 au diamètre 100, pour un autre diamètre n'hésitez pas à contacter notre service client.