


Référence	CMU 0-45° [en t]	Dimensions				Poids [en Kg]
		D (diamètre)	t	w	s	
AW10	1.4	10	80	50	10	0,14
AW13	2.3	13	110	60	10	0,34
AW16	3.5	16	110	60	14	0,53
AW18	5	19	135	75	14	0,92
AW22	7.6	23	160	90	17	1,60
AW26	10	27	180	100	20	2,46
AW32	14	33	200	110	26	4,14
AW36	25.1	36	260	140	29	6,22
AW45	30.8	45	340	180	-	12,82
AW50	40	50	350	190	43	16,55
AW56	64	56	400	200	-	22,00
AW72	85	70	460	250	-	45,30

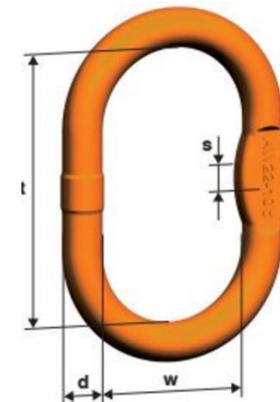

Cette maille de tête, de référence AW de la marque Pewag, est **idéale pour une utilisation en tant que maille de tête simple dans les élingues 1 brin et 2 brins**, et peut également être associée à des mailles intermédiaires BW pour les élingues 2 et 4 brins. Son design permet des solutions de **connexion universelles**, notamment grâce à son méplat, qui offre une flexibilité d'attache accrue. Cette maille vous offre une grande capacité de charge allant de **1,4t à 85t** selon le diamètre allant de **10 à 70 mm**.

Fabriquée selon les normes strictes de l'EN1677-4, cette maille de tête garantit des valeurs mécaniques de qualité G100, assurant une **performance et une sécurité élevées**. Elle est approuvée BG, marquée CE et livrée avec un manuel d'utilisation pour une manipulation conforme et sécurisée. L'anneau peut également être utilisé comme maille de tête dans des élingues soudées, offrant ainsi une polyvalence maximale pour diverses applications.