


Référence	Diamètre [en mm]	Dimensions boucles [en mm]	CMU sur 1 brin [en T]
ELT4B8BCD3AMO	3	60x30	0,22
ELT4B8BCD4AMO	4	80x40	0,44
ELT4B8BCD5AMO	5	100x50	0,68
ELT4B8BCD6AMO	6	120x60	0,99
ELT4B8BCD7AMO	7	140x70	1,34
ELT4B8BCD8AMO	8	160x80	1,6
ELT4B8BCD9AMO	9	180x90	2,03
ELT4B8BCD10AMO	10	200x100	2,51
ELT4B8BCD11AMO	11	220x110	3,03
ELT4B8BCD12AMO	12	240x120	3,61
ELT4B8BCD13AMO	13	260x130	4,54
ELT4B8BCD14AMO	14	280x140	5,29
ELT4B8BCD16AMO	16	320x160	6,92

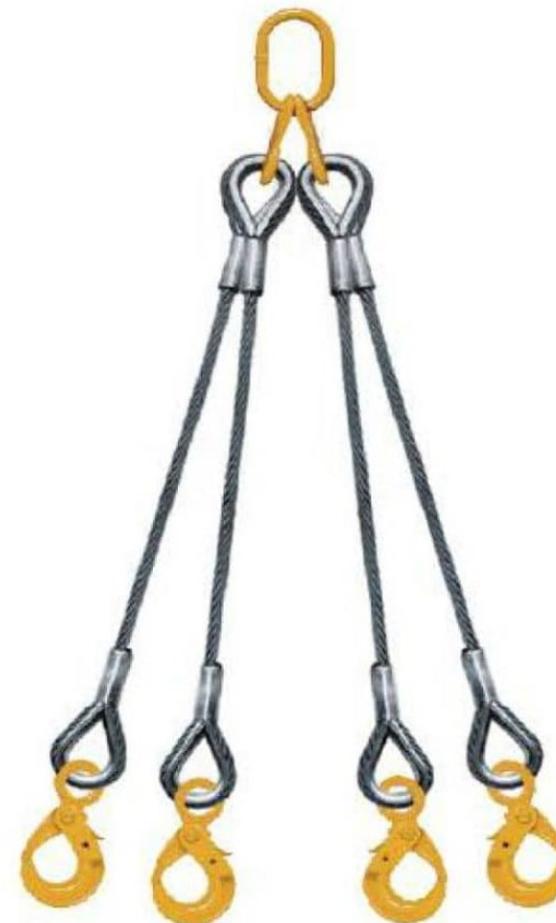

ELT4B8BCD18AMOA	18	360x180	8,69
ELT4B8BCD20AMOA	20	400x200	10,77
ELT4B8BCD22AMOA	22	440x220	13,04
ELT4B8BCD24AMOA	24	480x240	15,5

Notre **élingue câble 4 brins avec crochets automatiques à oeil à âme métallique** est fabriquée dans nos ateliers en France avec un savoir-faire artisanal.

L'élingue câble 4 brins est fabriquée à partir de **longueurs standards** (1m, 2m, 3m, 4m5 et 6m). Les **diamètres** de l'élingue câble vont de 3 à 24mm. Davantage de longueurs et diamètres et de crochets (**crochet automatique à œil**, crochet simple à œil ou à émerillon et crochet à auto émerillon) sont disponibles sur **devis**, en précisant le nombre de brins, la longueur et le diamètre de votre élingue câble, auprès de notre service client.

Chaque élingue câble est fournie avec sa plaque d'identification personnalisée, une déclaration de conformité CE et une notice d'utilisation.

