


| Référence          | CMU en T | Diamètre en mm | Pas en mm | Poids en kg/m | Charge de rupture en KN |
|--------------------|----------|----------------|-----------|---------------|-------------------------|
| WINPRO 7 FLEX 300  | 2,36     | 7              | 22        | 1,36          | 92,60                   |
| WINPRO 8 FLEX 300  | 3        | 8              | 25        | 1,64          | 118                     |
| WINPRO 10 FLEX 300 | 5        | 10             | 33        | 2,70          | 196                     |
| WINPRO 13 FLEX 300 | 8        | 13             | 41        | 4,80          | 314                     |
| WINPRO 16 FLEX 300 | 12,5     | 16             | 51        | 7,17          | 491                     |



#### Caractéristiques :

- Chaîne de levage Haute Résistance Grade 120 bleu
- Cette chaîne a une capacité de charge supérieure de 50% par rapport au grade 80.
- La chaîne de levage grade 120 est particulièrement robuste
- Finition peinte en poudre bleu clair et avec une protection corpropro noir

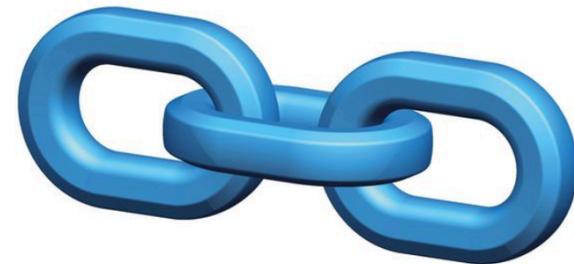