


Référence	CMU T	Diamètre	Poids Kg Pour élingue 1m	Poids le M.SUP (KG)
Élingue 7-II-AWP-KHWP-PWP	3,35	7	5,56	2,72
Élingue 8-II-AWP-KHWP-PWP	4,25	8	6,17	3,68
Élingue 10-II-AWP-KHWP-PWP	7,1	10	10,63	5,40
Élingue 13-II-AWP-KHWP-PWP	11,2	13	19,07	9,60
Élingue 16-II-AWP-KHWP-PWP	17,5	16	33,02	14,34

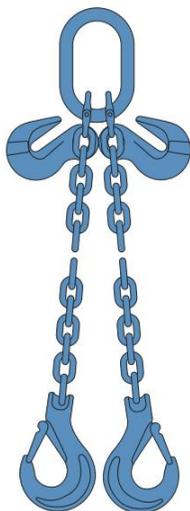

L'élingue chaîne 2 brins grade 120 avec raccourcisseur et crochet à linguet PEWAG est un outil de levage haut de gamme, spécialement conçu pour les professionnels de l'industrie. Cette élingue est composée de deux chaînes en acier grade 120, qui sont extrêmement résistantes et durables.

Le raccourcisseur permet d'ajuster facilement la longueur de l'élingue en fonction des besoins de levage. Le crochet à linguet PEWAG est également fabriqué en acier de qualité supérieure et est conçu pour résister aux contraintes les plus extrêmes.

Cette élingue est parfaitement adaptée pour les opérations de levage lourdes et régulières, telles que celles qui sont effectuées dans les entrepôts, les usines et les chantiers de construction. Elle offre une sécurité maximale pour le levage de charges lourdes, tout en étant facile à manipuler grâce à son système de raccourcisseur.