LEVAGE MANUTENTION .COM

[MAILLON DE JONCTION POUR CHAÎNE INOX] CWI

Référence	Diamètre [en mm]	CMU [en T]	Dimensions [en mm]							Poids [en Kg]
			e	c	s	t	d	b	g	
CWI 5-6	5	0,63	36	7	10	11	7	34	13	0,06
CWI 6-6	6	0,9	42	8	11	12	7	40	13	0,08
CWI 7-6	7	1,25	54	9	13	14	9	51	17	0,14
CWI 8-6	8	1,6	58	10	13	14	8,5	51	17	0,16
CWI 10-6	10	2,5	73	13	18	18	13	70	25	0,37
CWI 13-6	13	4,25	92	17	23	25	17	86	29	0,76
CWI 16-6	16	6,3	104	21	32	28	20	105	37	1,41

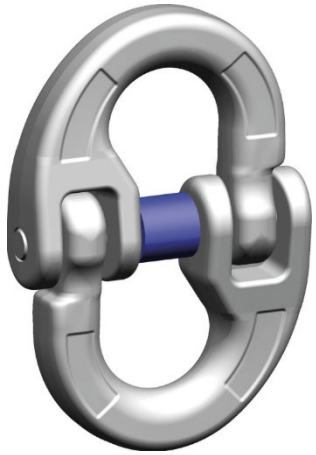

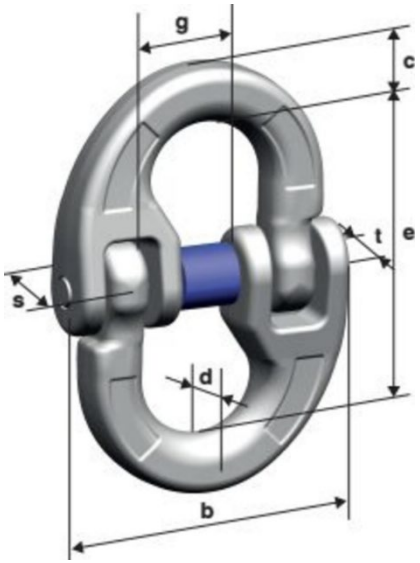

Le **maillon de jonction en acier inoxydable** de référence CWI de la marque Pewag est une **solution de fixation haut de gamme**, conçue pour répondre aux exigences les plus strictes. Fabriquée en **acier de haute qualité**, cette maille matricée et estampillée est constituée de deux moitiés symétriques. Sa conception soignée garantit une compatibilité parfaite avec les chaînes, anneaux, garnitures de suspension, griffes de raccourcissement, manilles et autres accessoires. Elle s'intègre idéalement avec tous les composants Pewag inox de même taille nominale, offrant ainsi une polyvalence universelle.

Un **ressort en spirale inoxydable gainé de plastique** (matériau 1.4462) assure la sécurité du boulon portant, tandis que ce dernier ainsi que le manchon sont disponibles en pièces détachées. La conception de la maille, en accord avec la norme EN 1677-1, **convient exclusivement à une traction en ligne droite**. Une utilisation avec plusieurs brins sollicités simultanément doit être évitée pour préserver sa durabilité. Pour maintenir une sécurité optimale, il est recommandé de remplacer le boulon et la sécurité après trois montages ou démontages, par une personne qualifiée.

Ce maillon se distingue par ses applications variées, notamment dans les secteurs de la distribution et du traitement des eaux, ainsi que dans des environnements liés aux produits chimiques ou alimentaires, sous certaines conditions. Une **estampille** garantit une identification claire du produit, et son **marquage CE** témoigne de sa conformité aux normes européennes les plus strictes.

Entreprise du Patrimoine Vivant

TÜV SÜD ISO 9001

Levagemanutention.com
info@levagemanutention.com